
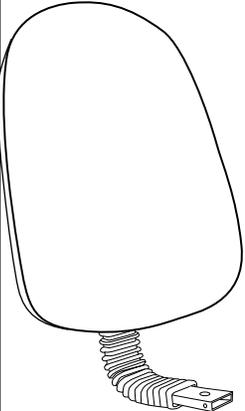

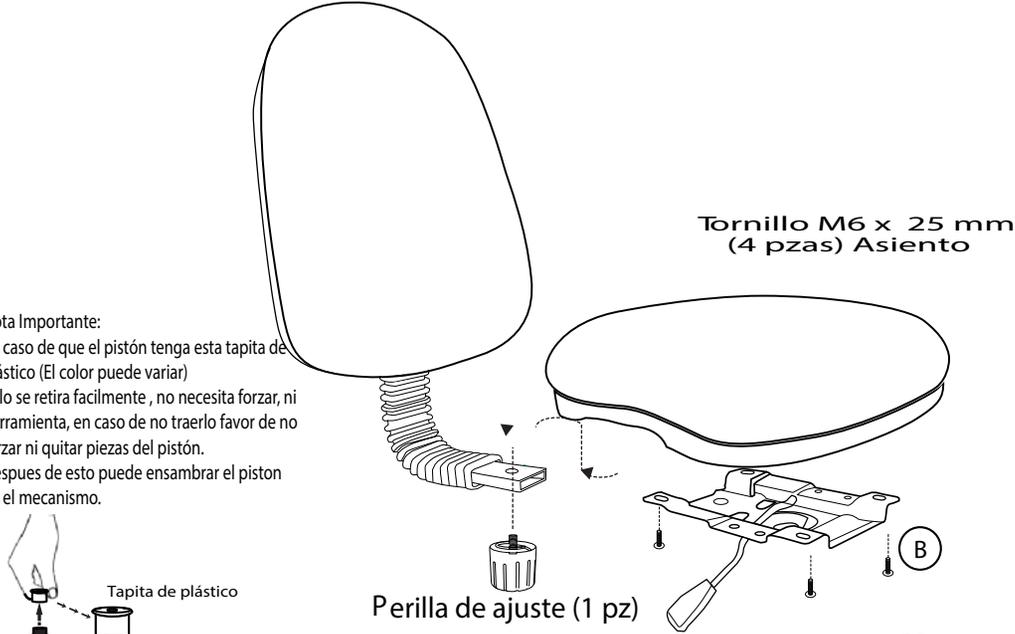




Instructivo de Armado Silla Secretarial Rex/Romina alto



Sillas ADS

www.sillasads.mx

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Respaldo (1 pza)</p>  | <p>Asiento (1 pza)</p>  | <p>Mecanismo fijo (1 pza)</p>  |  <p>Tornillo M6 x 25 mm (4 pzas) Asiento</p> <p>Perilla de ajuste (1 pz)</p> <p>Tapita de plástico</p> <p>Nota Importante: En caso de que el pistón tenga esta tapita de plástico (El color puede variar) Sólo se retira fácilmente, no necesita forzar, ni herramienta, en caso de no traerlo favor de no forzar ni quitar piezas del pistón. Después de esto puede ensamblar el pistón en el mecanismo.</p> |
| <p>Base Polipileno (1 pza)</p>  | <p>Rodaja (5 pzas)</p>  | <p>Barra (1 pza) Gusano (1 pza)</p>  | |
| <p>Tornillo M6 x 25 mm (4 pzas) Asiento (B)</p> <p>Tornillo M6 x 20 mm (4 pzas) Respaldo (A)</p>  | <p>Perilla de ajuste (1 pz)</p>  | <p>Nota importante: La tornillería puede variar dependiendo la que se envíe de fábrica en el paquete, las rondanas son opcionales, dependiendo el tornillo que venga de fábrica para el ensamblado.</p> | |

Tornillo M6 x 20 mm Respaldo (4 pzas)

